



דגם: S ("שקע תקע")

1. תקע את המזגנית בשקע הקיים (מסוג "בריטיש סטנדרט" חורים עגולים גדולים).
2. תקע את תקע המזגן בשקע המזגנית.
3. הפעל לפי הוראות ההפעלה.

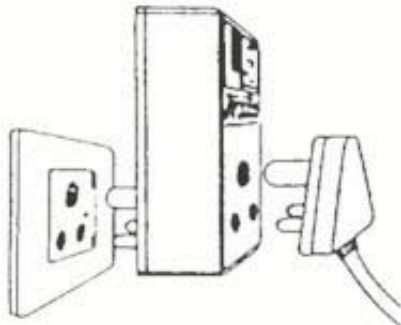


דגם: U או B תה"ט

1. נתק את זרם החשמל בקו הנתון.
2. שבור את אחד הפתחים הרצוי, המסומנים בקופסה הנלווית, והכנס את קווי הכוח דרכו.
3. קבע את הקופסה הנלווית בתוך הקיר, "עד לגובה פני הטיח".
4. חבר את קווי הכוח לפיני החיבור שבגב המזגנית, לפי הסימונים החשמליים. ראה איור.
5. הכנס את המזגנית לתוך הקופסה שקבעת בתוך הקיר.
6. הדק את המזגנית לקופסה, ע"י הפנל 4-1 הברגים הנלווים.
7. הפעל לפי הוראות ההפעלה.

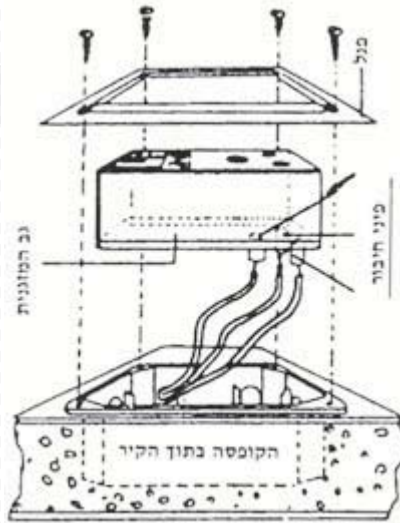


דגם: U או B עה"ט

1. נתק את זרם החשמל בקו הנתון.
2. קבע את הקופסה הנלווית אל הקיר, כך ש-4 חורי התפיסה לקיר יהיו בחלקה העליון.
3. הכנס את חוטי הכוח דרך הפתח הרצוי שבקופסה (סגור את הפתח הנותר ע"י "דיסקית סתימה" מצורפת).
4. חזק את הקופסה לקיר ע"י ברגים נלווים.
5. חבר את קווי הכוח לפיני החיבור שבגב המזגנית לפי הסימונים החשמליים (ראה איור).
6. חבר את המזגנית לקופסה בלחיצה פנימה, כך ש-2 הפתחים שבחלק העליון של המזגנית יכנסו ראשונים לתוך 2 השניים שבחלק העליון של הקופסה, ואחרי הלחיצה פנימה תיכנס השן התחתונה של הקופסה לפתח התחתון שבמזגנית.
7. לפתיחה נוספת, יש למשוך קלות את השן התחתונה שבקופסה החוצה, ולשלוף את המזגנית.
8. הפעל לפי הוראות ההפעלה.

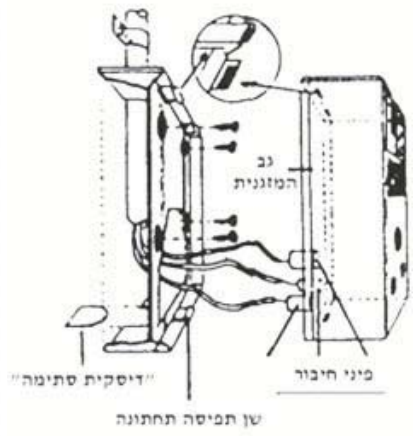


תרשים חיבורים חשמליים

של יחידת ה"מזגנית"[®]
למערכת תלת-פאזית

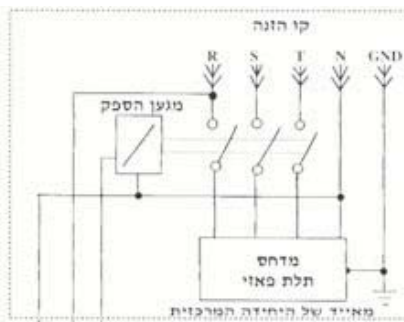

שרטוט חיבור למזגנית[®] דגם B

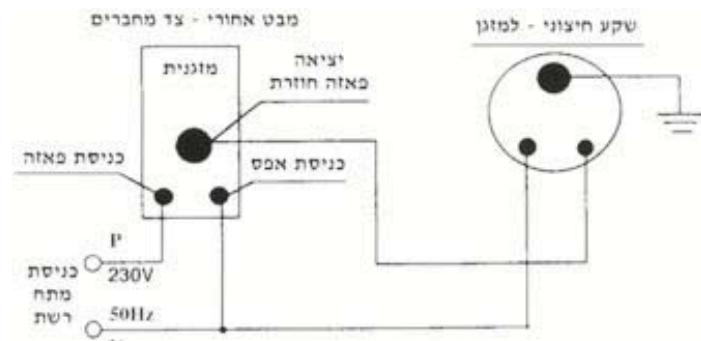

הערה: אין צורך בחיבור הארקה לתוך המזגנית[®].